



**NEU** Mit höhenverstellbarer Keramik-Stütztraverse

Symbolbild

## WimTec FIX WC

WC-Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, mit isoliertem 2-Mengen-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne. Wahlweise mit Geruchsabsaugung über Spülrohr  $\varnothing=50$  mm mit Anschluss DN 50. Für Massiv- und Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation geeignet.

### Lieferumfang:

- Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange
- Höhenverstellbare, verzinkte Füße für Fußbodenaufbau von 0 – 25 cm
- Höhenverstellbare Keramik-Stütztraverse
- Wandbefestigungswinkel
- Vormontierter, isolierter 2-Mengen Spülkasten mit Bauschutz und Eckventil 1/2" AG  
WimTec SLK Spülkasten (4 - 9 l / 3 l) oder Geberit Sigma (UP320) Spülkasten (6 - 9 l / 3 l)
- Keramikbefestigung M12 mit Abstandsmaß 18 cm
- Schweißbarer PE WC-Bogen DN 80 x 100 (90 x 110) tiefenverstellbar, Anschlussgarnitur DN 80
- Schallschutzset, Befestigungsteile

### Passend für WimTec WC-Betätigungsplatten:

Gesamte Sortimentsübersicht siehe Seite 112.



WimTec OCEAN T6  
(Seite 42)



WimTec PROOF T6  
(Seite 114)




WimTec OCEAN T2\*  
(Seite 118)



WimTec CANTO\*  
(Seite 118)

\* Manuelle Betätigungsplatten nur für Spülkasten WimTec SLK geeignet.

### Montage (Maße in cm)

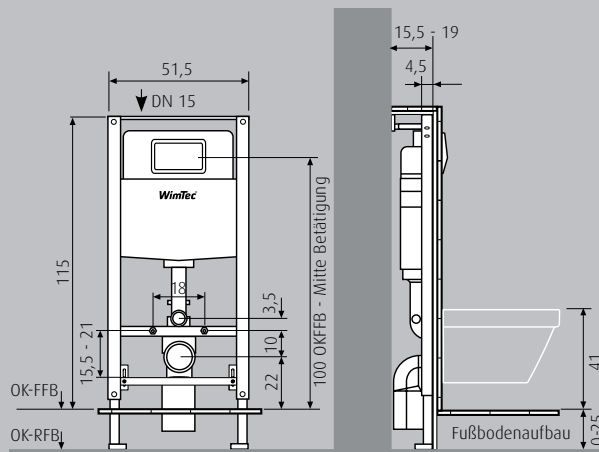

Bautiefe: 15,5 - 19 cm

### Bezeichnung

### Art.Nr.

#### WimTec FIX WC SLK

Spülkasten WimTec SLK	102 918
mit Anschluss für Geruchsabsaugung	103 076

#### WimTec FIX WC UP320

Spülkasten Geberit Sigma (UP320)	101 829
mit Anschluss für Geruchsabsaugung	102 055

### Zubehör:

#### WimTec FIX WC - Füße extra lang

Fußgarnitur, verzinkt für Fußbodenaufbau von 25 - 40 cm	116 298
---	---------

Zubehör zu WimTec FIX Montagetechnik siehe Seite 177.  
Ersatzteile zu Spülkasten WimTec SLK siehe Seite 213.